


1			2	3	4	5	6	7	8
CC45型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
C	C	45	D	A20	T	31	03	15	
C=先导式	C=常闭	45=系列号	D=塑封接线盒式 A=铁壳接线盒式 W=铁壳引线式	A24=AC24V A36=AC36V A48=AC48V A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V D36=DC36V	T=PTFE 聚四氟乙烯 N=NBR 丁腈橡胶 V=VITON 氟橡胶	31=黄铜 32=SS304 不锈钢浇铸 33=SS316 不锈钢浇铸	03=3/8" 04=1/2" 05=3/4" 06=1" 07=1 1/4" 08=1 1/2" 09=2" 10=法兰连接	15=15.0 20=20.0 25=25.0 35=35.0 40=40.0 50=50.0	L=带灯接线盒 J=外置降温模块 D=数字定时器 N=美标NPT 连接其他螺纹 可以定制

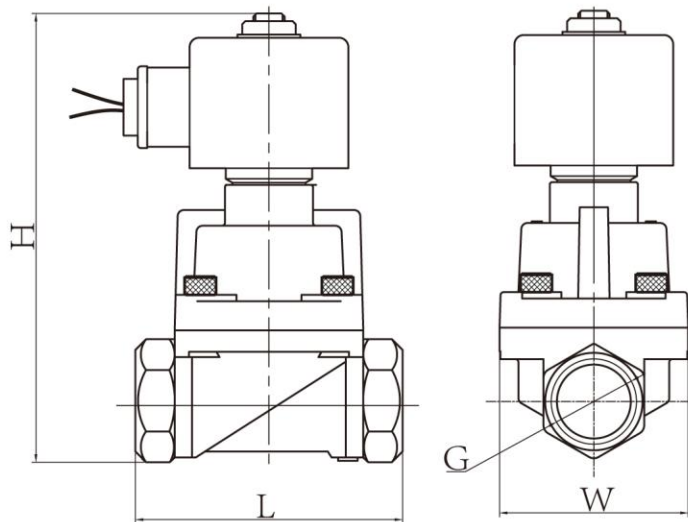

型号	L	W	H	G
CC45-15	75	52	129	3/8
	75	52	129	1/2
CC45-20	85	60	141	3/4
CC45-25	100	70	148	1
CC45-35	120	90	168	1 1/4
CC45-40	120	90	168	1 1/2
CC45-50	150	110	190	2

特点：

- ※ 密封件采用聚四氟乙烯材料（PTFE，以适用不同流体
- ※ 可用于中性气体和中性液体及蒸汽、导热油等介质
- ※ 常闭型：通电打开断电关闭

控制方式：先导式

阀体材质：黄铜、不锈钢 304 、不锈钢316

最大耐压：15bar 最大工作压力：0.5~10bar

环境温度：0℃~65℃

安 装：按阀体所标流向箭头水平安装，线圈向上。

标准电压：AC: 220V/50HZ 240/60HZ, AC110V

DC: 24V, 12V

电压波动：+10%~-10%

防护等级：D型线圈 IP65 100%ED

密 封：可选 PTFE(T)、NBR(N)、VITON(V)

电气连接：DIN 接线盒（PG11）

介质粘度：小于 20cs±



介质：中性液体、中性气体

介质温度：PTFE(0~+180℃)

NBR (-10~+80℃)

VITON(-20~+150℃)

型号规格


接管 尺寸 G	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围（bar）				线圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重 量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		液体		配置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC						
3/8"	15	4.5	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	D	20	20	75×52×129	1.25	CC45DA20V310315
	15	4.5	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	W	30	25	75×52×129	1.25	CC45WA20T310315
1/2"	15	4.5	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	D	20	20	75×52×129	1.2	CC45DA20V310415
	15	4.5	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	W	30	25	75×52×129	1.2	CC45WA20T310415
3/4"	20	9.0	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	D	20	20	85×60×141	1.5	CC45DA20V310520
	20	9.0	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	W	30	25	85×60×141	1.5	CC45WA20T310520
1 "	25	13	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	D	20	20	100×70×148	1.9	CC45DA20V310625
	25	13	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	W	30	25	100×70×148	1.9	CC45WA20T310625



型号规格

接管 尺寸 G	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围 (bar)				线圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重 量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		液体		配置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC						
1 1/4 ”	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	120×90×168	3.6	CC45DA20V310735
	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	120×90×168	3.6	CC45WA20T310735
1 1/2 ”	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	120×90×168	3.5	CC45DA20V310840
	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	120×90×168	3.5	CC45WA20T310840
2 ”	45	45	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	150×110×190	4.5	CC45DA20V310950
	45	45	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	150×110×190	4.5	CC45WA20T310950
法兰连 接	25	13	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	134×110×185	3.4	CC45DA20V321025
	25	13	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	134×110×185	3.4	CC45WA20T321025
	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	160×135×200	6	CC45DA20V321035
	35	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	160×135×200	6	CC45WA20T321035
	40	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	160×145×205	6.5	CC45DA20V321040
	40	26	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	160×145×205	6.5	CC45WA20T321040
	50	45	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	D	20	20	200×155×250	7.3	CC45DA20V321050
	50	45	0.5－10	0.5－10	0.5－10	0.5－10	W	30	25	200×155×250	7.3	CC45WA20T321050

外形尺寸图

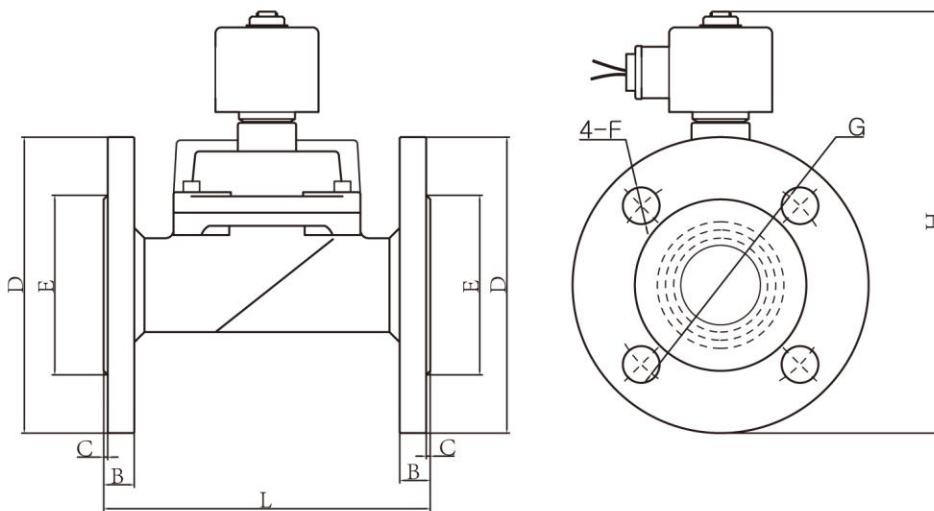

规格	L	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	H
Dn25	134	13	2	110	58	14	85	185
Dn32	160	15	2	135	76	18	100	200
Dn40	160	15	2	145	84	18	125	205
Dn50	200	16	2	155	88	18	125	250