

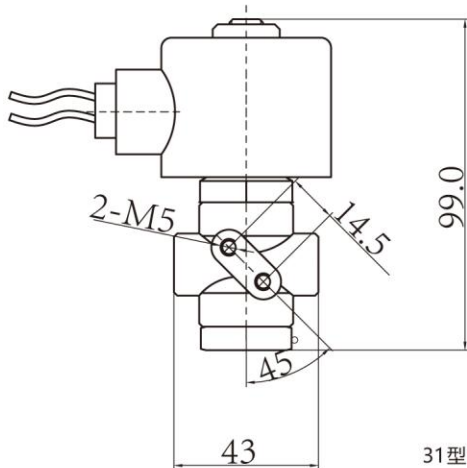
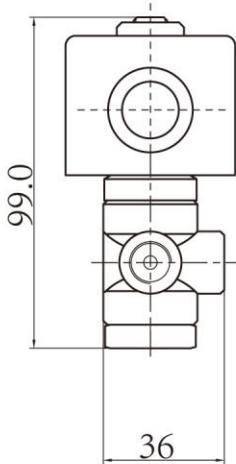


D62型二位三通直动式电磁阀

1		2	3	4	5	6	7	8
D62型		线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
D	621	D	A20	N	31	01	04	
D: 直动式 二位三通	621= 常闭型 622= 常开型 623= 换向型 624= 通用型	D= 塑封接线盒式 N= 塑封引线式 E= 防爆型	A24=AC24V A36=AC36V A48=AC48V A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V D36=DC36V	N=NBR 丁腈橡胶 V=VITON 氟橡胶 E=EPDM 三元乙丙	31= 锻黄铜 40=316 不锈钢 锻	01=1/8" 02=1/4"	02=2.0 03=3.0 R2=1.5 R3=2.5 04=4.0	L= 带灯接线盒 J= 外置降温模块 D= 数字定时器 N= 美标 NPT 连接 其他螺纹可以定制

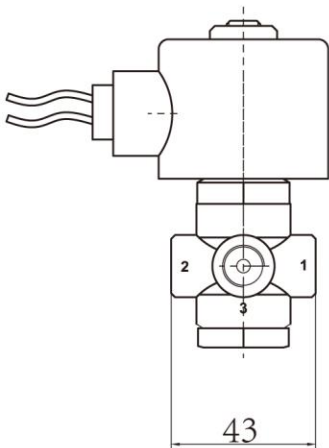

31型

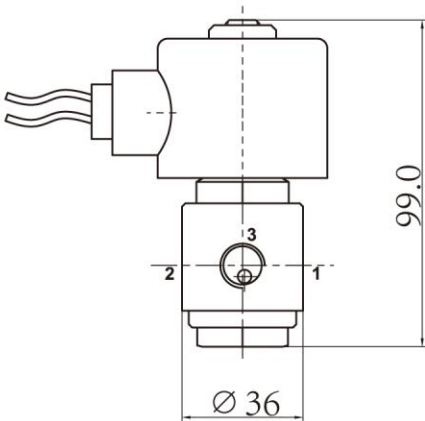

40型

D622 型二位三通直动式常开型电磁阀

特点：

※ 二位三通直动式常开型

※ 可用于中性气体和中性液体的自动控制

※ 体积小、流量大、结构简单

控制方式：直动式

阀体材质：黄铜、不锈钢 316

最大耐压：20bar 最大工作压力：0~13bar

环境温度：0℃~65℃

安 装：按样本流向图安装，线圈朝上水平安装

标准电压：AC: 220V/50HZ 240/60H,ZAC110V

DC: 24V, 12V

电压波动：+10%~-10%

防护等级：IP65 100%ED

密 封：可选 NBR(N)、EPDM(E)、VITON(V)

电气连接：DIN接线盒（PG11） 引线式（可选配）

介质粘度：20cst



介质：中性液体、中性气体

介质温度：NBR(-10~+80℃)

EPDM(-30~-130℃)

VITON(-20~+150℃)

型号规格

接管 尺寸 G	流量 口径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围（bar）				线圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		液体		配 置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC						
1/8"	1.5	0.07	0-13	0-11	0-13	0-11	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N3101R2
	2.0	0.14	0-11	0-9	0-11	0-9	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310102
	2.5	0.21	0-9	07	0-9	0-7	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N3101R3
	3.0	0.25	0-6	0-4	0-6	0-4	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310103
	4.0	0.35	0-3	0-2	0-3	0-2	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310104
1/4"	1.5	0.07	0-13	0-11	0-13	0-11	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N3102R2
	2.0	0.14	0-11	0-9	0-11	0-9	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310202
	2.5	0.21	0-9	0-7	0-9	0-7	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N3102R3
	3.0	0.25	0-6	0-4	0-6	0-4	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310203
	4.0	0.35	0-3	0-2	0-3	0-2	D	22	13	36×43×99	0.42	D622DA20N310204

介质走向图

