

特点:

- ※ 最小工作压差启闭
- ※ 可用于天然气、煤气等气体的控制
- ※ 常闭型：通电打开断电关闭

控制方式：直动式、分步直动式

阀体材质：铝

最大耐压：1000mbar 最大工作压力：0~600mbar

环境温度：0℃~50℃

安 装：按阀体所标流向箭头水平安装。

标准电压：AC：220V/50HZ 240/60HZ,AC110V

DC：24V, 12V

电压波动：+10%~-10%

防护等级：IP00 100%ED

电气连接：DIN 接线盒（PG11）A型铁壳接线盒式（PG9）

介质粘度：20cst

介 质：天然气、煤气等气体

介质温度：<65℃

密 封：可选 NBR(N)、VITON(V)


防爆线圈可选配（Exmb I mb/Ex II T4 GB）



型号规格

接管 尺寸 G	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围（mbar）		线圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		配 置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC						
1/4"	9	1.2	0－600	0－600	D	22	13	51×35×90	0.3	SC71DA20V350209
3/8"	9	1.2	0－600	0－600	D	22	13	51×35×90	0.3	SC71DA20V350309
1/2"	9	0.23	0－600	0－600	D	22	13	51×35×90	0.3	SC71DA20V350409
	20	7.5	0－360	0－360	A	33	20	70×73×120	0.7	SC71AA20V350420
3/4"	20	7.5	0－360	0－360	A	33	20	70×73×120	0.7	SC71AA20V350520
1"	25	13	0－360	0－360	A	42	42	80×75×120	1.5	SC71AA20V350625
1 1/4"	35	21	0－500	0－500	A	31	31	137×122×210	3.0	SC71AA20V350745
1 1/2"	40	21	0－500	0－500	A	31	31	137×122×210	3.0	SC71AA20V350845
2"	45	21	0－500	0－500	A	31	31	137×122×210	3.0	SC71AA20V350945

1			2	3	4	5	6	7	8
SC71型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
S	C	71	A	A20	N	35	01	09	
S:专用阀	C: 常闭	71=燃气电磁阀	D=DIN塑封线圈 A=铁壳接线盒式 M=低功耗塑封型	A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V	N=NBR 丁腈橡胶 V=VITON 氟橡胶	35=铝	01=1/8" 02=1/4" 03=3/8" 04=1/2" 05=3/4" 06=1" 07=1 1/4" 08=1 1/2" 09=2"	09=9.0 20=20 25=25 45=45	J=外置降温模块 N=美标NPT连接 其他螺纹可以定制

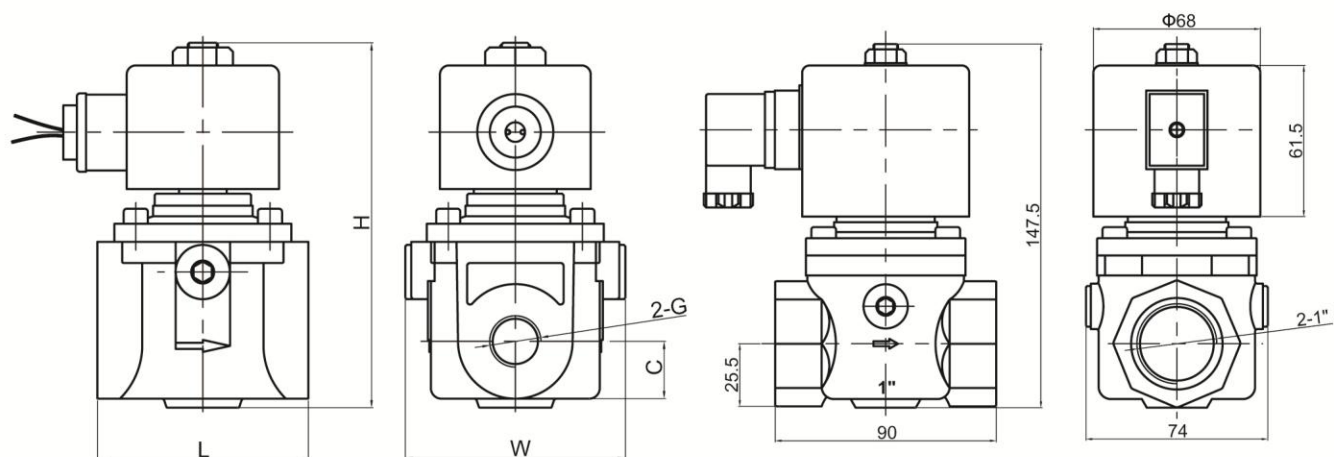

Φ9.0 (1/4 - 1/2)

型号	L	W	H	C	G
SC71-15	70	73	120	19	1/2"
SC71-20	70	73	120	19	3/4"
SC71-25	90	75	127	26	1"
SC71-35	137	122	210	40	1 1/4"
SC71-40	137	122	210	40	1 1/2"
SC71-50	137	122	210	40	2"