

特点：

- ※ 最小工作压差启闭
- ※ 可用于酸碱介质的自动控制
- ※ 常闭型：通电打开断电关闭
- ※ 应用于各类酸碱介质，并在医疗器械中应用广泛

控制方式：直动式隔膜型、直动式、分步直动式

阀体材质：聚四氟乙烯 PTFE

最大耐压：9bar 最大工作压力：0~6bar

环境温度：0℃~65℃

安 装：按阀体所标流向箭头水平安装。

标准电压：AC: 220V/50HZ

DC24V, 12V

电压波动：+10%~-10%

防护等级：IP00 100%ED

密 封：选用新型 VITON(V) PTFE(T)

电气连接：DIN 接线盒 (PG11) 直接出线式

介质粘度：20cst



介 质：实验室药剂、强酸强碱等


介质温度：PTFE(40~+180℃)

VITON(-20~+150℃)


型号规格

接管 尺寸 G	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围 (bar)		线 圈 配 置	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			酸碱气体	酸碱液体		AC 220V	DC 24V			
			AC	DC						
M8×1	3	1.2	0-2	0-2	W	8	10	38×38×65.3	0.25	SC72WA20T41M803
1/4"	5	1.2	0-4	0-4	D	17	20	48×48×98	0.45	SC72DA20V410205
3/8"	8	0.23	0-4	0-4	A	17	17	52×52×109	0.8	SC72AA20V410308
	10	7.5	0-4	0-4	A	17	17	52×52×109	0.8	SC72AA20V410310
1/2"	15	7.5	0-6	0-6	A	17	17	70×130	1.15	SC72AA20V410415
3/4"	20	13	0-6	0-6	A	17	17	80×140	1.35	SC72AA20V410520
1"	25	13	0-6	0-6	A	17	17	95×150	1.75	SC72AA20V410625


介质走向图




SC72-3

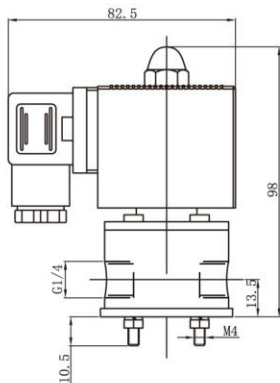


SC72-5



1			2	3	4	5	6	7	8
SC72型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
S	C	72	D	A20	V	41	02	03	
S=专用阀	C=常闭	72=防腐电磁阀	D=塑封接线盒式 A=铁壳接线盒式 W=铁壳引线式	A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V	V=VITON 氟橡胶 T=PTFE聚四氟乙烯	41=聚四氟乙烯 PTFE	02=1/4" 03=3/8" 04=1/2" 05=3/4" 06=1" M8=M8×1	03=3.0 05=5.0 08=8.0 10=10 15=15 20=20 25=25	J=外置降温模块 L=带灯接线盒

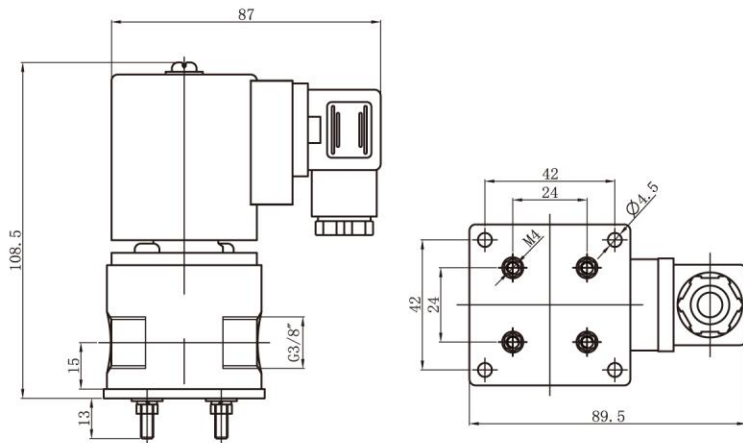

SC72-8,SC72-10

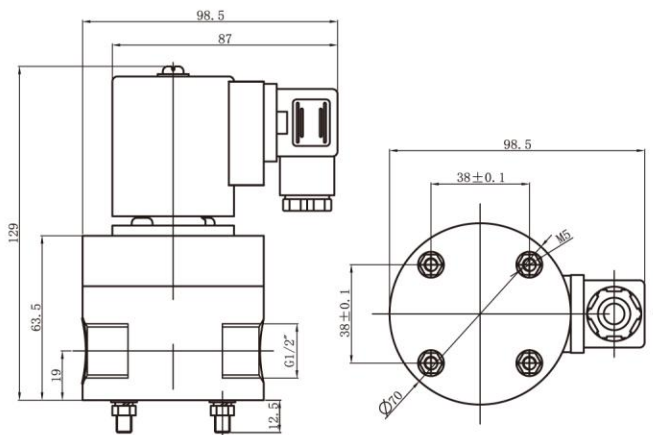

SC72-15~SC72-25

型号规格	D	H	C	G
SC72-15	Φ70	130	19	1/2"
SC72-20	Φ80	137	20	3/4"
SC72-25	Φ95	150	29	1"